

**Original - Proline****GENERELLA**

Galvaniserad konstruktion avsedd för utomhusbruk.

Effekt:

3 - 12 kw (reglerbar)

Gas typ:

Gasol (Propan)

Säkerhet:

Flammvakt som till 100% stänger av värmaren om pilotlågan slocknar.

Tändning:

Skjer med inbyggd pizotändare.

Gasolhöljet rymmer en flaska upp till 11kg (P11).

I foten finns utrymme för extra ballast (sand ej inkl.)

Standardhöjd: 226 cm.

Största bredd: 86 cm.

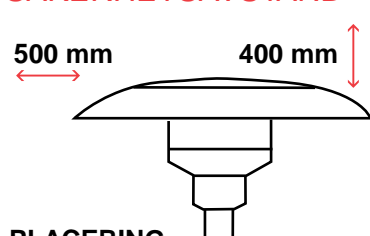
PLACERING & TÄCKNING

En ensam värmare kommer att täcka en diameter upp till 6 m. beroende av väder.

Det är lättare att uppnå en komfortabel värme på en skyddad plats.

Om möjligt placera värmaren skyddad från vind, nära byggnader, väggar staket etc.

För att värma en större yta kan en grupp av värmare användas. Placera ut dem så att värmen överlappar.

SÄKERHETSAVSTÅND**PLACERING**

Väl skyddat område, mildt klimat.
Skyddat från 2 sidor, höstklimat.
Lite skydd, kallt klimat.
Utsatt läge, kallt klimat

TILLBEHÖR & TILLVAL**Rund bordsskiva:**

Passar runt stolpen ovan höljet.

Teleskopstolpe:

Sänks ned i höljet. Underlättar lagring och transport.

Skyddshuva:

För vinterskydd.

Tippskydd:

Stänger av gasen om värmaren tippar.

Transportvagn:

För att underlätta vid förflyttning.

Specialdesign:

Den perforerade Fiestalogan på höljet kan bytas ut mot egen logo/namn för större order. (mot tillägg)

Alternativ höjd.

Extra höga el. låga värmare kan beställas (mot tillägg).

VIKTIGT - SÄKERHET**Brännbara material:**


Värmaren måste placeras så att de angivna säkerhetsavstånden från brännbara material uppfylls.

Efter byte av gasol-flaska, kontrollera så att inget läckage finns, använd såpvatten.

För mer information:

Se instruktionsbok.

Designad för utomhusbruk eller väl ventilerade utrymmen.

**VÄRMESPRIDNING**

upp till 6 m
4, 25 m
3 m
2,5 m

LIGHT**GENERELLA**

Galvaniserad konstruktion avsedd för utomhusbruk.

Effekt:

3 - 7 kw (reglerbar)

Gas typ:

Gasol (Propan)

Säkerhet:

Flammvakt som till 100% stänger av värmaren om pilotlågan slocknar.

Tändning:

Skjer med inbyggd pizotändare.

Gasolhöljet rymmer en flaska upp till 11kg (P11).

I foten finns utrymme för extra ballast (sand ej inkl.)

Standardhöjd: 210 cm.

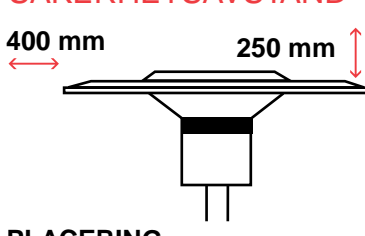
Största bredd: 75 cm.

PLACERING & TÄCKNING

En ensam värmare kommer att täcka en diameter upp till 5 m. beroende av väder. Det är lättare att uppnå en komfortabel värme på en skyddad plats.

Om möjligt placera värmaren skyddad från vind, nära byggnader, väggar staket etc.

För att värma en större yta kan en grupp av värmare användas. Placera ut dem så att värmen överlappar.

SÄKERHETSAVSTÅND**PLACERING**

Väl skyddat område, mildt klimat.
Skyddat från 2 sidor, höstklimat.
Lite skydd, kallt klimat.

TILLBEHÖR & TILLVAL**Elektronisk tändning:**

Tändning sker med hjälp av ett batteri.

Alternativt färgval:

Värmarna kan fås i olika färger (mot tillägg).

Transportvagn:

För att underlätta vid förflyttning.

Alternativ höjd.

Extra höga el. låga värmare kan beställas (mot tillägg).

VIKTIGT-SÄKERHET**Brännbara material:**


Värmaren måste placeras så att de angivna säkerhetsavstånden från brännbara material uppfylls.

Efter byte av gasolflaska, kontrollera så att inget läckage finns, använd såpvatten.

För mer information:

Se instruktionsbok.

Designad för utomhusbruk

**VÄRMESPRIDNING**

upp till 5 m
3,5 m
2,5 m